




FIRMA  
ADRES  
ADRES  
T.a.v.

Ref: xx/xxxx

Turnhout, DATUM

**Betreft:**

**TECHNISCHE FICHE : GARDEROBEKAST**

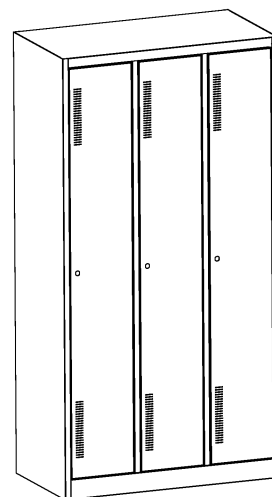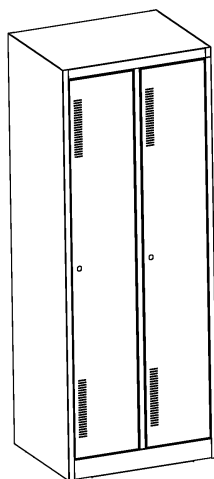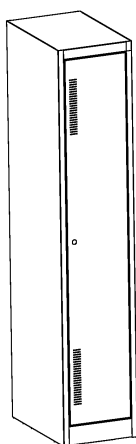



FIRMA  
ADRES  
ADRES  
T.a.v.

Ref: xx/xxxx

Turnhout, DATUM

**Betreft:**

**Technische omschrijving:**

**Attesten & normeringen :**

Geen keuringen voorzien.

**Romp:**

- De romp van de kast is een monobloc gelaste constructie, waardoor er een robuuster geheel ontstaat.
- De zijwanden, bodem en plafond zijn gemaakt uit plaatstaal met een dikte van 0.8 mm. Plaatdikte van de rug is 0.7 mm. De hoogte van de gesloten sokkel bedraagt 85 mm.
- Beschikbare modellen : met 1, 2 of 3 deuren, in hoogte 180 cm.

**Deuren en slot:**

- Plaatdikte van de deuren : 0.8 mm.
- De kast is voorzien van twee scharnierende deuren ( maximaal 110° ). De scharnieren zijn onzichtbaar ( type PIVOT ). De deur heeft een geplooid verstevigingsprofiel van 0.7 mm, gepuntlast op de deur.
- Elke deur is voorzien van verluchtingsgaten (rechthoekige gaten van 31x3 mm, minimaal 2x34 gaten in een grote deur)
- Elke deur heeft een etikethouder, dit is een paneeltje in PVC in de deur geklikt, met kartonnen invulstrookje (70x35 mm) en beschermfolie in PVC.
- De deur kan uitgerust worden naar keuze ofwel met een cilinderslot met 2 sleutels (C), ofwel met hangslotvoorziening (H).

**Afwerking:**

- Alle metalen onderdelen van de kast zijn voorzien van een epoxy poedercoating. Men kan kiezen voor de uitvoering geheel in lichtgrijs, ofwel met lichtgrijze romp en antracietgrijze deuren.

**Uitrusting en accessoires:**

- De binnenuitrusting bevat een stang voor kapstukken met zwart PVC kleeërhaakje en een legplank voor hoeden. Deze legplank bevindt zich op +/- 23 cm van de kop en is niet verstelbaar, wel te verwijderen. De stang is met 2 ophangpunten aan het legbord gepuntlast.