





Gebruik

J05 - J06

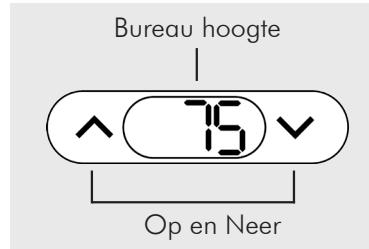

J02 - J04

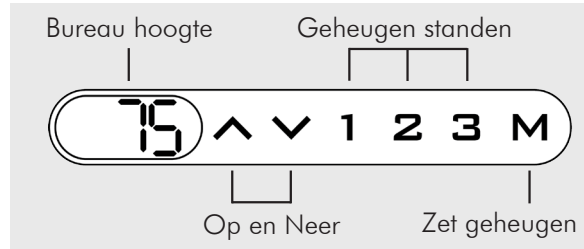

Gebruik

Druk en houd de 'Op' of 'Neer' knop in voor omhoog of omlaag te bewegen
 Druk en houd één van de geheugen standen in om naar de hoogte te bewegen *

Opmerkingen

Verwijder obstakels boven en onder de bureau wanneer men de hoogte aanpast
 Hang de monitor of computer niet tegen een muur

Instellingen



Hoe een reset uitvoeren?

Indien mogelijk, ga naar de laagste positie
 Houd de 'Neer' knop in voor 5s
 Scherm zal 'RST' knipperen
 Houd de 'Neer' knop in tot dat de hoogte wordt weergegeven



Geheugen positie instellen *

Plaats bureau in de hoogte dat je wilt opslaan
 Druk M, scherm toont 'S-'
 Druk één van de geheugen standen in om de huidige hoogte op te slaan in deze geheugen stand



Blokkeren huidige hoogte *

Plaats bureau in de hoogte dat je wilt blokkeren
 Druk M, scherm toont 'S-', wacht 5s tot dat scherm de hoogte toont
 Houd M in voor 3s, tot dat scherm 'LOC' toont

Blokkering ongedaan maken

Houd M in voor 8s, tot dat scherm de hoogte toont

*Enkel toepasbaar voor J02 en J04

Gevorderde instellingen



HOT melding

De motor is overhit en moet afkoelen
 Gelieve de bureau 20min niet te gebruiken



Foutmelding E07 - E09

Houd de 'Neer' knop in voor 5s
 Scherm zal 'RST' knipperen




RST melding

Houd de 'Neer' knop in tot dat scherm de hoogte toont



Hoogste limiet instellen *

Plaats bureau in de hoogte dat je wilt limiteren
 Druk M, scherm toont 'S-'
 Houd de 'Op' knop in tot dat scherm knippert
 Houd M in voor 2s, scherm toont '999'



Laagste limiet instellen *

Plaats bureau in de hoogte dat je wilt limiteren
 Druk M, scherm toont 'S-'
 Houd de 'Neer' knop in tot dat scherm knippert
 Houd M in voor 2s, scherm toont '000'



Hoogste en laagste limiet ongedaan maken *

Druk M, scherm toont 'S-'
 Houd M in voor 2s, scherm toont '555'

*Enkel toepasbaar voor J02 en J04

